



Glasdicke 14 mm bis 24 mm

Alle Ausfuehrungsvarianten in 2- und
3-gleisig moeglich

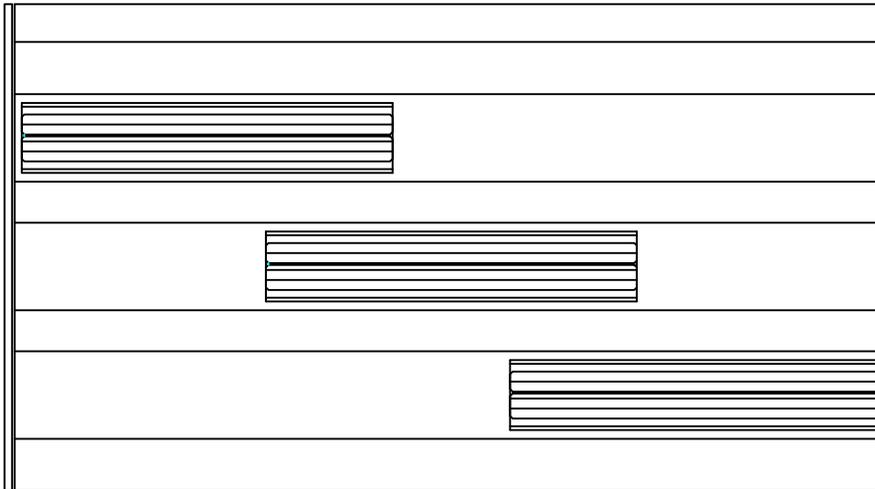

- ohne vertikale Dichtprofil
freie Glaskante

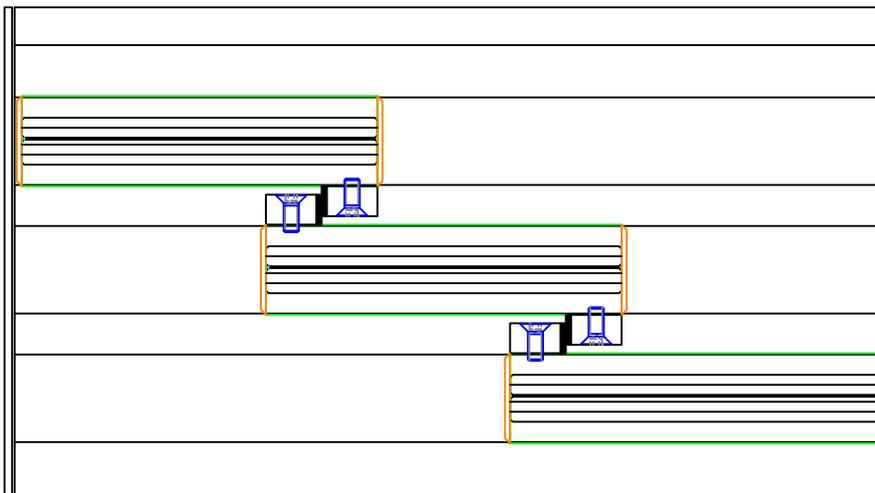

- ohne vertikale Dichtprofil
- Mitnehmer im Laufsuh
freie Glaskante

GLAS METALL WEBER MEUSBURGER <small>technik@weber-meusburger.com</small>	System: EV3000	Z.Nr.: Z.NR
	Ausfuehrung: NURGLAS	Index: INDEX
	Schnitt: HORIZONTAL	M M